REGULATEUR DE DEBIT REGLABLE - SÉRIE RDR

Le régulateur de débit de la série RDR est un élément qui se place à l'intérieur d'un conduit afin d'obtenir un débit constant dans une plage de pression comprise entre 50 et 250 Pascals.

COMPOSITION

Réalisés en matière plastique classée M1, l'utilisation est limitée à une température de 60 °.

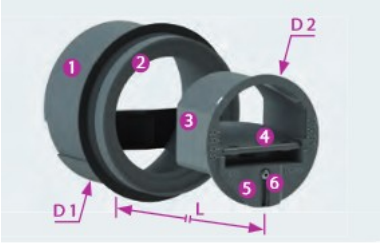

Régulateur RDR ø 80 à ø 100			
RDR	**D1 (mm)**	**D2 (mm)**	**L (mm)**
Ø 80	76	76	55
Ø 100	96	93	70

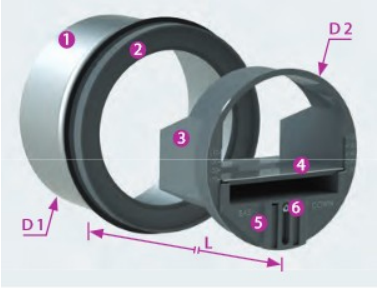

Régulateur RDR ø 125 à ø 250			
RDR	**D1 (mm)**	**D2 (mm)**	**L (mm)**
Ø 125	120	117	86
Ø 150	145	148	91
Ø 160	145	148	91
Ø 200	190	195	91
Ø 250	235	245	120

1 - Manchette avec joint d 'étanchéité
2 – Entretoise (selon débit)
3 – Corps
4 – Elément régulateur
5 – Module de réglage du débit
6 – Vis de blocage du module de réglage

COMPOSITION DES RDR SELON DEBITS

RDR	Montage	Débit m3/h	Débit réglé m3/h
Ø 80	RDR Ø 80	15 à 50	50
Ø 100	RDR Ø 80 +1 entretoise	15 à 50	50
Ø 100	RDR Ø 100	50 à 100	100
Ø 125	RDR Ø 80 + 2 entretoises	15 à 50	50
Ø 125	RDR Ø 100 + 1 entretoise	50 à 100	100
Ø 125	RDR Ø 125	100 à 180	180
Ø 150	RDR Ø 80 + 3 entretoises	15 à 50	50
Ø 150	RDR Ø 100 + 2 entretoises	50 à 100	100
Ø 150	RDR Ø 125 + 1 entretoise	100 à 180	180
Ø 150	RDR Ø 150	180 à 300	300
Ø 160	RDR Ø 80 + 3 entretoises	15 à 50	50
Ø 160	RDR Ø 100 + 2 entretoises	50 à 100	100

RDR	Montage	Débit m3/h	Débit réglé m3/h
Ø 160	RDR Ø 125 + 1 entretoise	100 à 180	180
Ø 160	RDR Ø 160	180 à 300	300
Ø 200	RDR Ø 80 + 4 entretoises	15 à 50	50
Ø 200	RDR Ø 100 + 3 entretoises	50 à 100	100
Ø 200	RDR Ø 125 + 2 entretoises	100 à 180	180
Ø 200	RDR Ø 160 + 1 entretoise	180 à 300	300
Ø 200	RDR Ø 200	300 à 500	500
Ø 250	RDR Ø 100 + 4 entretoises	50 à 100	100
Ø 250	RDR Ø 125 + 3 entretoises	100 à 180	180
Ø 250	RDR Ø 160 + 2 entretoises	180 à 300	300
Ø 250	RDR Ø 200 + 1 entretoise	300 à 500	500
Ø250	RDR Ø 250	450 à 750	700