VENTILATEURS DE GAINE CIRCULAIRE - SÉRIE VENT

Le ventilateur de gaine circulaire type VENT
sert à l'extraction ou à l 'insufflation

DESCRIPTION

* S'intègre directement sur gaines circulaires
* Montage rapide
* Haute ou basse pression
* Enveloppe en tôle acier galvanisé
* Turbine centrifuge métallique à réaction
* VENT : montage en gaine

Option : montage sur platine

ENCOMBREMENT

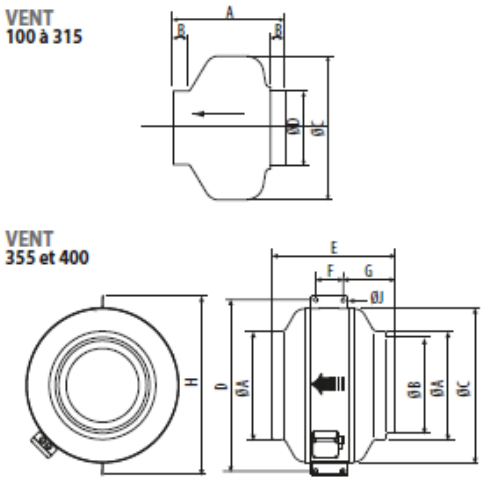

Désignation	A	B	C	D	E	F	G	H	J
VENT 100	194	23	243	98					
VENT 125	195	27	243	123					
VENT 160	222	28	333	157					
VENT 200	223	25	333	198					
VENT 250	206	27	333	248					
VENT 315	230	25	401	312					
VENT 355	354	314	508	552	410	100	170	587	10,5
VENT 400	399	354	568	628	431	100	185	647	10,5

VENTILATEURS DE GAINE CIRCULAIRE - SÉRIE VENT

CARACTERISQUES TECHNIQUES

Moteur monophasé 230 V						
Désignation	Vitesse de rotation (tr/mm)	P abs. (W)	L maxi (A)	T ° air (°C)		Poids (Kg)
				Mini	Maxi	
VGCB : BASSE PRESSION						
VENT 100 B	2100	48	0,22	-40	40	3
VENT 125 B	1900	44	0,21	-40	40	3
VENT 160 B	2200	70	0,3	-40	60	5
VENT 200 B	2250	125	0,5	-40	60	5
VENT 250 B	2300	130	0,55	-40	60	6
VENT 315 B	2400	230	1	-40	50	8

Moteur monophasé 230 V						
Désignation	Vitesse de rotation (tr/mm)	P abs. (W)	L maxi (A)	T ° Air (°C)		Poids (Kg)
				Mini	Maxi	
VGC L : HAUTE PRESSION						
VENT 100 L	2500	75	0,33	-40	60	3
VENT 125 L	2450	80	0,35	-40	60	3
VENT 160 L	2750	130	0,55	-40	60	5
VENT 200 L	2600	170	0,72	-40	60	5
VENT 250 L	2750	180	0,8	-40	60	6
VENT 315 L	2700	315	1,3	-40	50	8

CARACTERISQUES AERAULIQUES
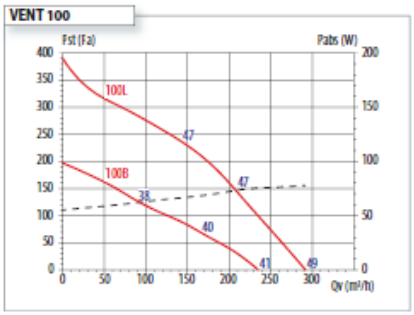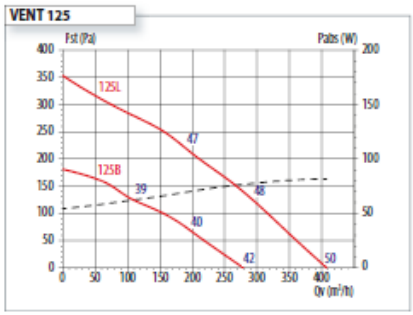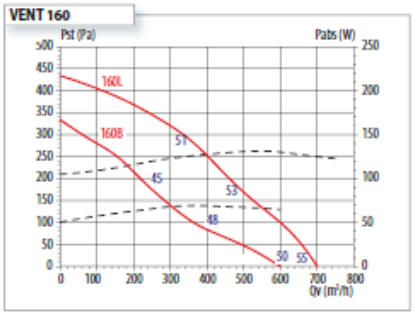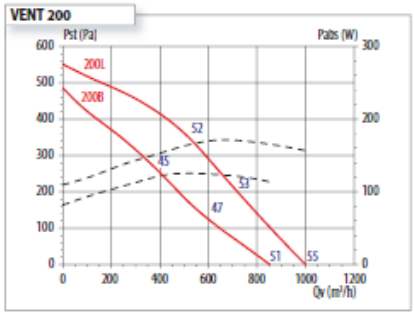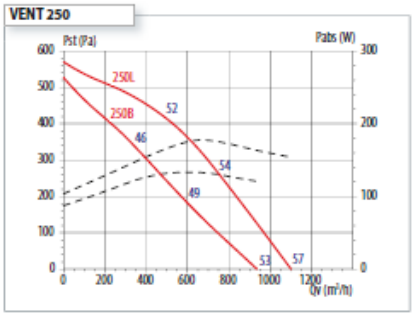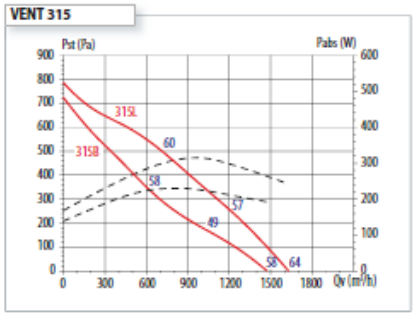
Les diagrammes suivants sont valables pour une densité de l'air de 1,2 Kg/m3.
Qv = Débit en m3/h - Pst = Pression statique en Pa.
Niveau de pression sonore à l'aspiration mesuré à 3 m en champs libre