

VOLET DE DOSAGE ALUMINIUM - SÉRIE SC 100

Les volets de dosage de la série SC100 à commande manuelle ou motorisable permettent de régler le débit d'air dans une installation



DESCRIPTION

- * Cadre en aluminium de largeur de 125 mm
- * Ailettes en aluminium entraxe de 100 mm.
- * Entraînement par roues dentées en PBT extérieur au flux d'air.

Option :

- * Joint d'étanchéité

COMMANDE

En standard commande manuelle avec axe de 16 mm.


Option :

- * Motorisable

DIMENSIONS


L – Dimension longitudinale en mm de 200 à 2 500 au pas de 100 mm.

H – Dimension transversale en mm de 200 à 2 500 au pas de 100 mm.

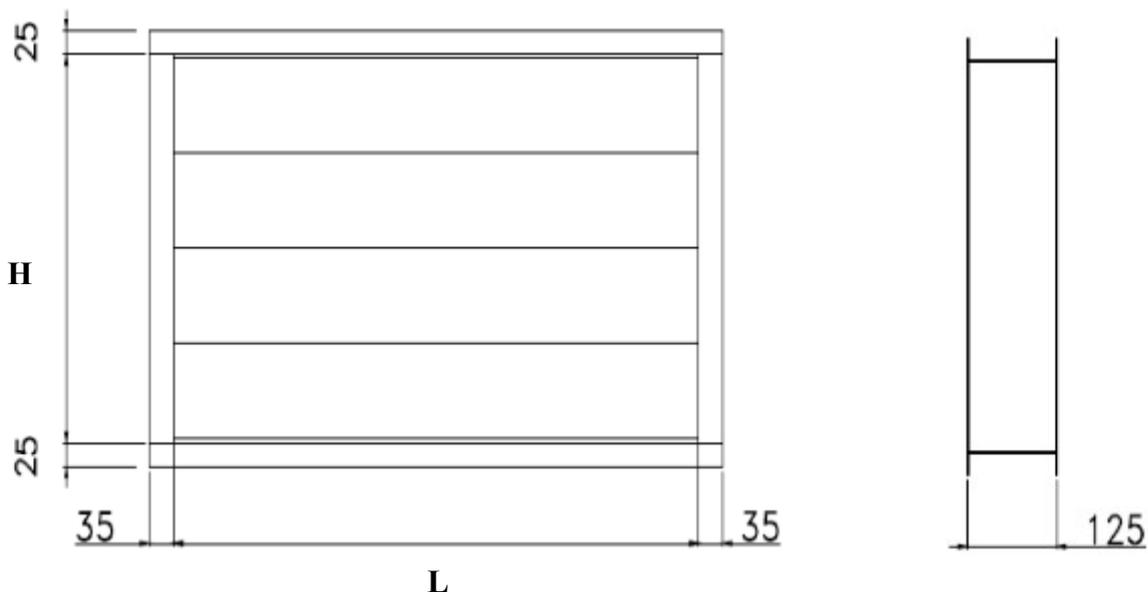


VOLET DE DOSAGE ALUMINIUM - SÉRIE SC 100

PERTE DE CHARGE

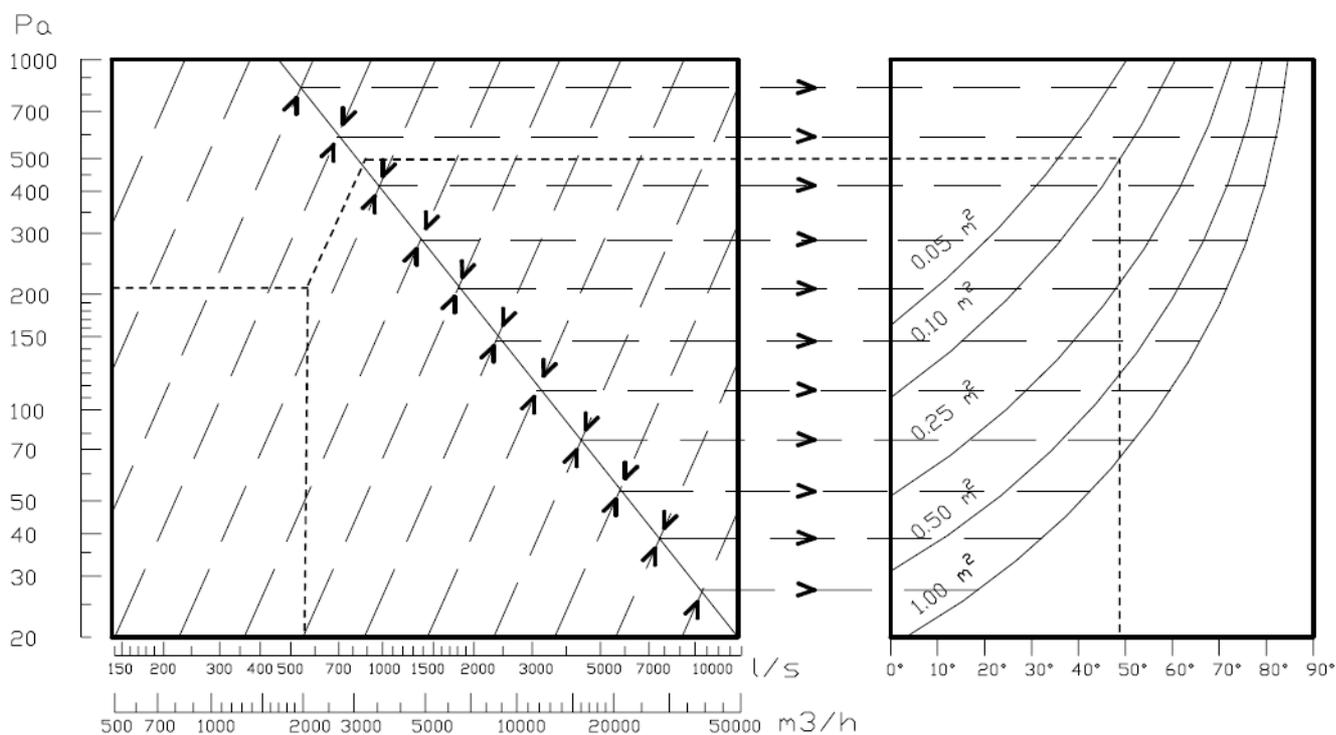


NIVEAU SONORE

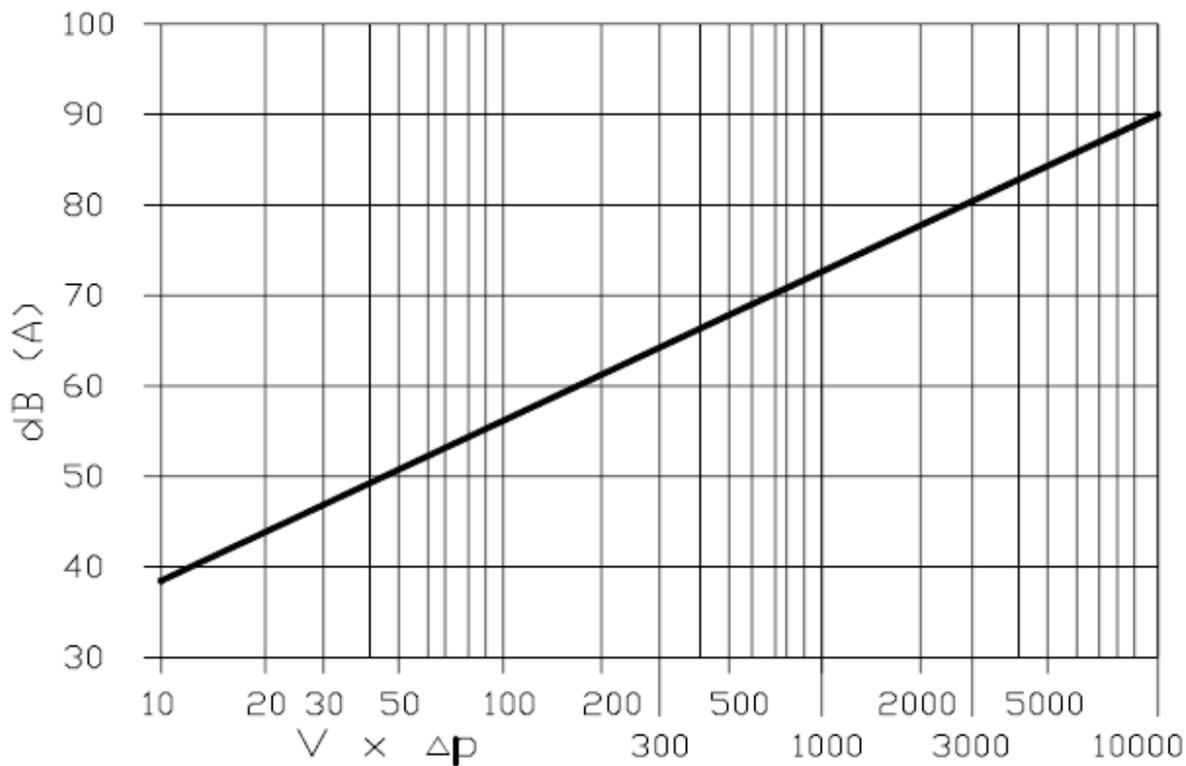


VOLET DE DOSAGE ALUMINIUM - SÉRIE SC 100

OPTION DE COMMANDE

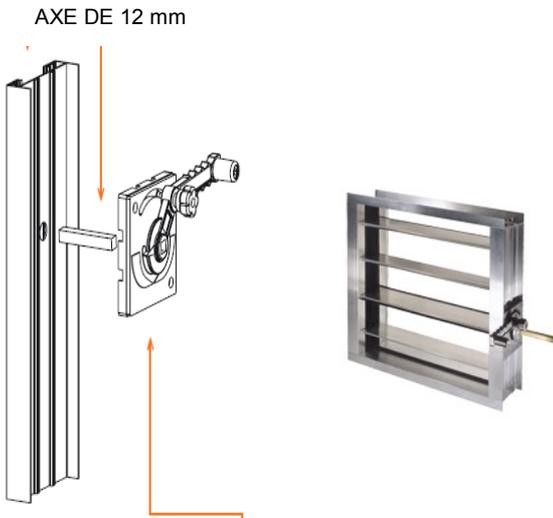

**Commande manuelle
Avec secteur de blocage**

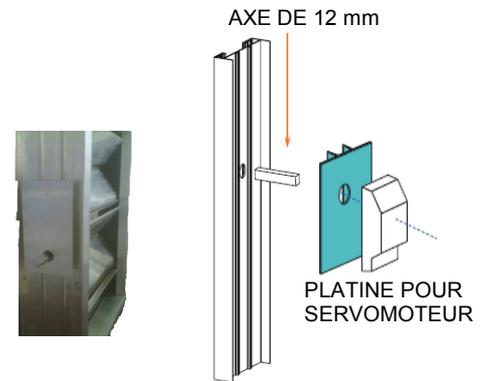

Commande motorisable

OPTION ETANCHEITE



Joint d'étanchéité
sur les lames et le
cadre – Etanchéité
en E,P,D,M suivant
DIN 7863



Test

