

GRILLE EXTERIEURE ALUMINIUM - RVA 68

Les grilles RVA 68 sont utilisées pour la prise d'air ou le rejet d'air sur façade extérieure.



DESCRIPTION

- * Grilles à ailettes pare pluie
- * Finition en alu anodisé.
- * Grillage maille 10 x 10 sur face arrière
- * Option : Finition teinte RAL.


FIXATION

En standard fixation par vis sur face avant.
Option: Précadre à sceller fixation par vis sur face avant

DIMENSIONS

L – Dimension longitudinale en mm de 400 à 2 900 au pas de 50 mm.

H – Dimension transversale en mm de 400 à 2 900 au pas de 68 mm.

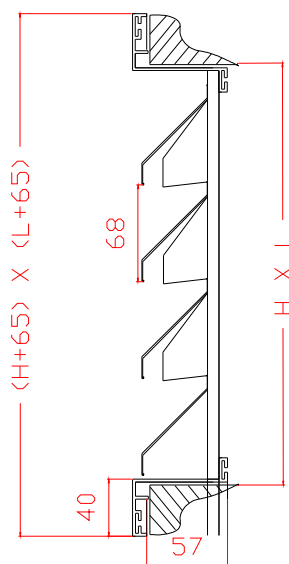

GRILLE EXTERIEURE ALUMINIUM - RVA 68

TABLEAU DE SURFACE LIBRE - en m² - RVA-68

H \ L	Lame	500	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2500	2600	2800
500	6	0,13	0,16	0,22	0,27	0,33	0,38	0,41	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,60	0,66	0,68	0,71	0,77
600	8	0,19	0,23	0,30	0,38	0,46	0,53	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,76	0,84	0,92	0,96	1,00	1,07
800	11	0,27	0,32	0,43	0,54	0,65	0,76	0,82	0,87	0,93	0,98	1,04	1,09	1,20	1,31	1,37	1,42	1,53
1000	14	0,35	0,42	0,56	0,70	0,85	0,99	1,06	1,13	1,20	1,28	1,35	1,42	1,56	1,71	1,78	1,85	1,99
1200	16	0,40	0,48	0,65	0,81	0,98	1,14	1,23	1,31	1,39	1,47	1,56	1,64	1,80	1,97	2,05	2,13	2,30
1400	19	0,48	0,58	0,78	0,98	1,17	1,37	1,47	1,57	1,67	1,77	1,87	1,97	2,16	2,36	2,46	2,56	2,76
1500	20	0,51	0,61	0,82	1,03	1,24	1,45	1,55	1,66	1,76	1,87	1,97	2,07	2,28	2,49	2,60	2,70	2,91
1600	22	0,56	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60	1,72	1,83	1,95	2,06	2,18	2,29	2,52	2,75	2,87	2,99	3,22
1700	23	0,59	0,71	0,95	1,19	1,43	1,68	1,80	1,92	2,04	2,16	2,28	2,40	2,64	2,89	3,01	3,13	3,37
1800	25	0,64	0,77	1,04	1,30	1,56	1,83	1,96	2,09	2,22	2,36	2,49	2,62	2,88	3,15	3,28	3,41	3,68
1900	26	0,67	0,80	1,08	1,35	1,63	1,90	2,04	2,18	2,32	2,45	2,59	2,73	3,00	3,28	3,42	3,55	3,83
2000	28	0,72	0,87	1,17	1,46	1,76	2,06	2,21	2,35	2,50	2,65	2,80	2,95	3,24	3,54	3,69	3,84	4,14
2200	30	0,77	0,93	1,25	1,57	1,89	2,21	2,37	2,53	2,69	2,85	3,01	3,17	3,49	3,80	3,96	4,12	4,44
2400	33	0,85	1,03	1,38	1,73	2,09	2,44	2,61	2,79	2,97	3,14	3,32	3,49	3,85	4,20	4,37	4,55	4,90
2500	35	0,91	1,09	1,47	1,84	2,22	2,59	2,78	2,96	3,15	3,34	3,52	3,71	4,09	4,46	4,65	4,83	5,21
2600	36	0,93	1,13	1,51	1,90	2,28	2,67	2,86	3,05	3,24	3,44	3,63	3,82	4,21	4,59	4,78	4,98	5,36
2800	39	1,01	1,22	1,64	2,06	2,48	2,89	3,10	3,31	3,52	3,73	3,94	4,15	4,57	4,98	5,19	5,40	5,82

PERTE DE CHARGE - RVA 68

