

GRILLE EXTERIEURE INOX – SERIE RVI 80

Les grilles de la série RVI sont utilisées pour la prise d'air ou le rejet d'air sur façade extérieure.
Finition en acier INOX



DESCRIPTION

- * Grilles à ailettes pare pluie
- * Finition en inox 304L non décapé.
- * Grillage maille 10 x 10 sur face arrière


FIXATION

En standard fixation par vis sur face avant.
Options : Pattes à sceller ;

DIMENSIONS

L – Dimension longitudinale en mm de 300 à 1 900 au pas de 50 mm.

H – Dimension transversale en mm de 240 à 1 970 au pas de 80 mm.

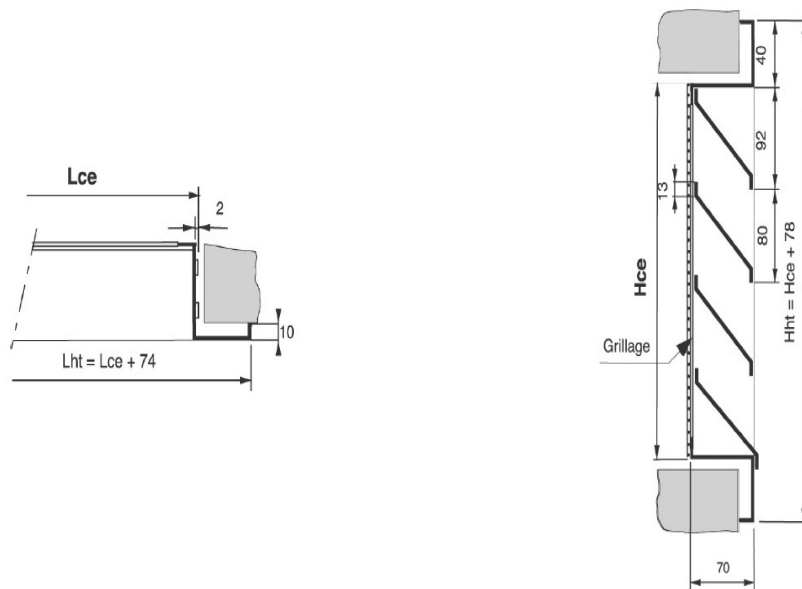

GRILLE EXTERIEURE INOX – SERIE RVI 80

TABLEAU DE SURFACE LIBRE – en m² – SERIE RVI 80

| Hce | Lce | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 |
|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 240 | | 0,031 | 0,043 | 0,054 | 0,065 | 0,077 | 0,088 | 0,1 | 0,111 | 0,134 | 0,156 | 0,179 | 0,202 | 0,213 |
| 300 | | 0,047 | 0,064 | 0,081 | 0,098 | 0,115 | 0,132 | 0,149 | 0,166 | 0,201 | 0,235 | 0,269 | 0,303 | 0,32 |
| 400 | | 0,062 | 0,085 | 0,108 | 0,131 | 0,154 | 0,176 | 0,199 | 0,222 | 0,267 | 0,313 | 0,359 | 0,404 | 0,427 |
| 500 | | 0,078 | 0,106 | 0,135 | 0,163 | 0,192 | 0,22 | 0,249 | 0,277 | 0,334 | 0,391 | 0,448 | 0,505 | 0,534 |
| 560 | | 0,094 | 0,128 | 0,162 | 0,196 | 0,23 | 0,264 | 0,299 | 0,333 | 0,401 | 0,469 | 0,538 | 0,606 | 0,640 |
| 600 | | 0,109 | 0,149 | 0,189 | 0,229 | 0,269 | 0,309 | 0,348 | 0,388 | 0,468 | 0,548 | 0,627 | 0,707 | 0,747 |
| 700 | | 0,125 | 0,17 | 0,216 | 0,262 | 0,307 | 0,353 | 0,398 | 0,444 | 0,535 | 0,626 | 0,717 | 0,808 | 0,854 |
| 800 | | 0,140 | 0,192 | 0,243 | 0,294 | 0,345 | 0,397 | 0,448 | 0,499 | 0,602 | 0,704 | 0,807 | 0,909 | 0,961 |
| 900 | | 0,172 | 0,234 | 0,297 | 0,36 | 0,422 | 0,485 | 0,548 | 0,61 | 0,735 | 0,861 | 0,986 | 1,111 | 1,174 |
| 1000 | | 0,187 | 0,256 | 0,324 | 0,392 | 0,461 | 0,529 | 0,597 | 0,666 | 0,802 | 0,939 | 1,076 | 1,212 | 1,281 |
| 1100 | | 0,203 | 0,277 | 0,351 | 0,425 | 0,499 | 0,573 | 0,647 | 0,721 | 0,869 | 1,017 | 1,165 | 1,313 | 1,387 |
| 1200 | | 0,218 | 0,298 | 0,378 | 0,458 | 0,537 | 0,617 | 0,697 | 0,777 | 0,936 | 1,095 | 1,255 | 1,414 | 1,494 |
| 1300 | | 0,234 | 0,319 | 0,405 | 0,490 | 0,576 | 0,661 | 0,747 | 0,832 | 1,003 | 1,174 | 1,345 | 1,515 | 1,601 |
| 1400 | | 0,265 | 0,362 | 0,459 | 0,556 | 0,653 | 0,749 | 0,846 | 0,943 | 1,137 | 1,33 | 1,524 | 1,717 | 1,814 |
| 1500 | | 0,281 | 0,383 | 0,486 | 0,588 | 0,691 | 0,793 | 0,896 | 0,998 | 1,203 | 1,408 | 1,614 | 1,819 | 1,921 |
| 1600 | | 0,296 | 0,405 | 0,513 | 0,621 | 0,729 | 0,838 | 0,946 | 1,054 | 1,270 | 1,487 | 1,703 | 1,920 | 2,028 |
| 1700 | | 312 | 426 | 540 | 654 | 768 | 882 | 995 | 1,109 | 1,337 | 1,565 | 1,793 | 2,021 | 2,134 |
| 1800 | | 0,328 | 0,447 | 0,567 | 0,686 | 0,806 | 926 | 1,045 | 1,165 | 1,404 | 1,643 | 1,882 | 2,122 | 2,241 |
| 1900 | | 0,343 | 0,469 | 0,594 | 0,719 | 0,844 | 0,970 | 1,095 | 1,22 | 1,471 | 1,721 | 1,972 | 2,223 | 2,348 |
| 1920 | | 0,359 | 0,49 | 0,621 | 0,752 | 0,883 | 1,014 | 1,145 | 1,276 | 1,538 | 1,800 | 2,062 | 2,324 | 2,455 |

PERTE DE CHARGE - RVI 80

