

LAMES FILANTES ALU - A 88


Les grilles A 88 sont utilisées pour les prises d'air ou rejets d'air sur façade extérieure, sans aucune contrainte dimensionnelle.

Au pas de lame de 88 mm.




COUPE VERTICALE

Types de montants

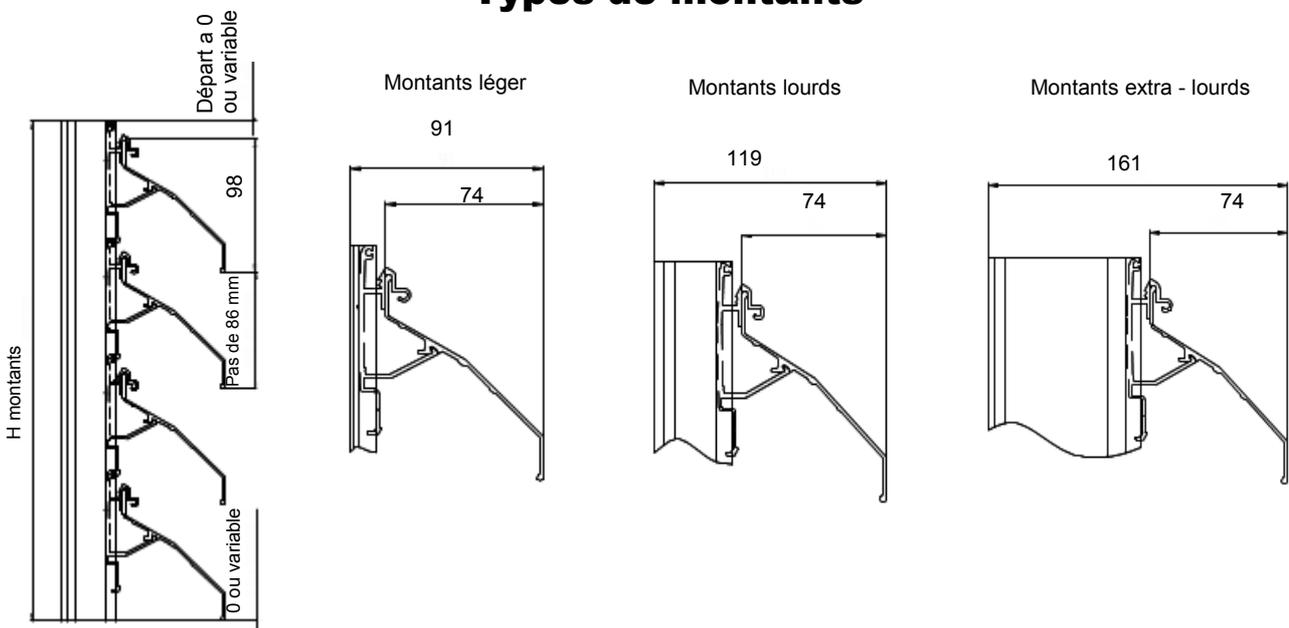

COUPE HORIZONTALE

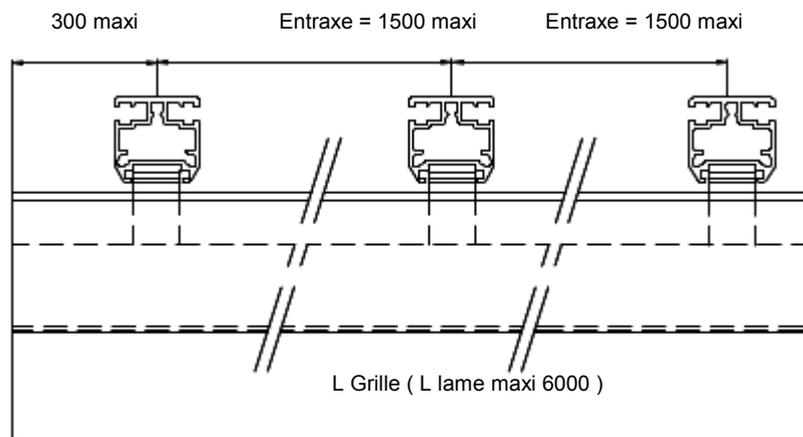

LAMES FILANTES ALU - A 88

Surface de passage d'air libre en m² par ml de grille

Hauteur mm (He)	Nbre lames	Surface	Hauteur mm (He)	Nbre lames	Surface
201	2	0,08	1749	20	1,25
287	3	0,15	1835	21	1,32
373	4	0,21	1921	22	1,38
459	5	0,28	2007	23	1,45
545	6	0,34	2093	24	1,51
631	7	0,41	2179	25	1,58
717	8	0,47	2265	26	1,64
803	9	0,54	2351	27	1,71
889	10	0,60	2437	28	1,77
975	11	0,67	2523	29	1,84
1061	12	0,73	2609	30	1,90
1147	13	0,80	2695	31	1,97
1233	14	0,86	2781	32	2,03
1319	15	0,93	2867	33	2,10
1405	16	0,99	2953	34	2,16
1491	17	1,06	3039	35	2,23
1577	18	1,12			
1663	19	1,19			

Pertes de charges

