PRISES AIR NEUF ET SORTIES MURALES

1411-O1-A 03-2016



DESCRIPTION

La grille GRY est une grille de type pare-pluie pouvant servir à la prise d'air neuf ou au rejet d'air vicié.

Fabrication:

- du Ø 80 au Ø 400 (sauf Ø 355) la GRY est réalisée en fonte d'aluminium avec grillage inox antimoustique.
- du Ø 450 au Ø 630 et Ø 355 fabrication en acier galvanisé avec grillage galvanisé maille 10x10.

Existe en version alu brute ou peinte RAL 9006

DONNEES TECHNIQUES

ø d (mm)	Ak (m²)	Ø A (mm)	Qv (m³/h)		В	С	Poids
			min	max	(mm)	(mm)	(Kg)
80	0,0035	125	20	80	5	15	-
100	0,0044	125	35	120	5	15	0,16
125	0,0068	150	50	180	5	15	0,27
160	0,012	185	80	290	5	15	0,37
200	0,020	225	140	430	5	15	0,65
250	0,031	275	200	650	5	15	1,12
315	0,047	350	300	970	7	15	1,90
355	0,053	350	360	1080	7	15	-
400	0,075	430	420	1260	1	50	3,00
450	0,084	530	648	1944	1	50	-
500	0,118	530	864	2592	1	50	5,50
560	0,166	660	1080	3240	1	50	-
630	0,187	830	1440	4320	1	50	8,80

d B C

Ak : Surface de passage (m²).

Qv : Débit d'air (m³/h).


Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

KLIMA RODACLIM



PRISES A IR NEUF ET SORTIES MURALES

1411-01-A 03-2016

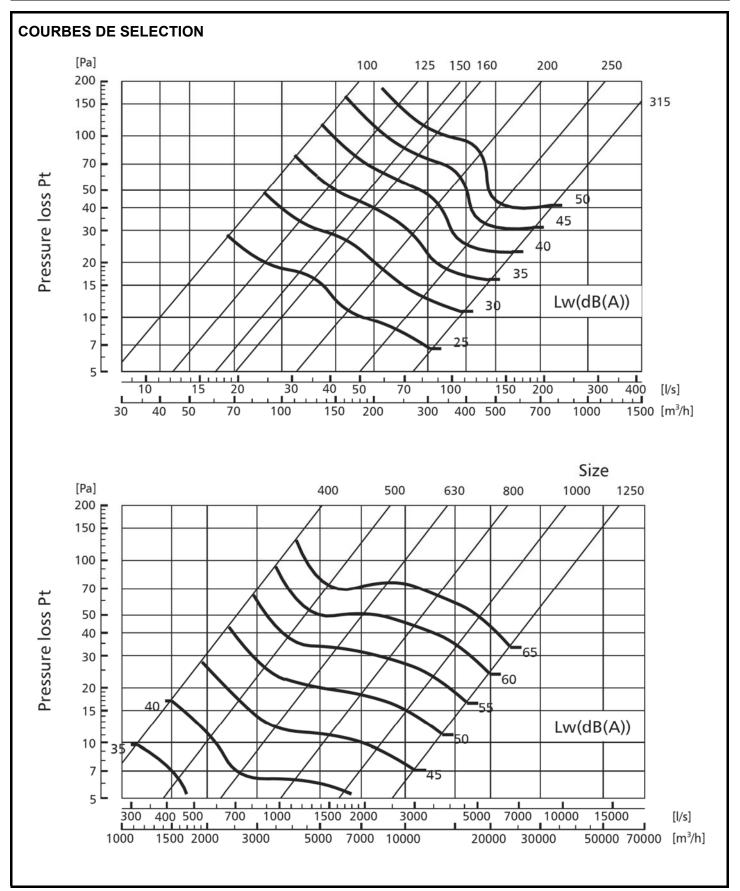

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.