

KF






DESCRIPTION


Diffuseurs conçus de manière à s'intégrer harmonieusement dans les plafonds, principalement pour le soufflage mais également pour l'extraction. Les longueurs préférentielles sont de 535*, 800, 1000, 1135*, 1500 et 2000mm. D'autres longueurs peuvent être obtenues sur demande. Finition standard aluminium anodisé naturel ou peint Blanc RAL9016. Les diffuseurs KF sont disponibles en cinq types :

- KF 10, Diffuseurs nus pour utilisation en reprise.
- KF 20, Diffuseurs équipés de déflecteurs.
- KF 30, Diffuseurs nus équipés d'un registre de réglage (reprise).
- KF 40, Diffuseurs équipés de déflecteurs, d'un registre de réglage.
- KF 50, Diffuseurs équipés de déflecteurs, d'un registre de réglage, d'un répartiteur.


DIMENSIONS



MONTAGE AVEC ETRIER SUR PLENUM PDL & PDLI

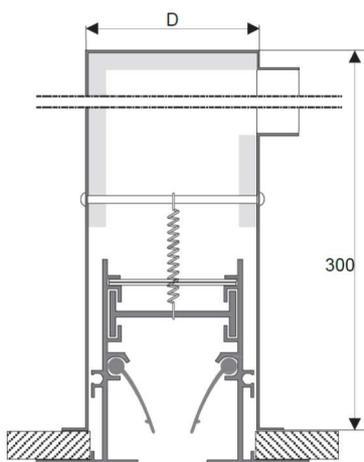

MONTAGE AVEC RESSORT SUR PLENUM PL & PLI

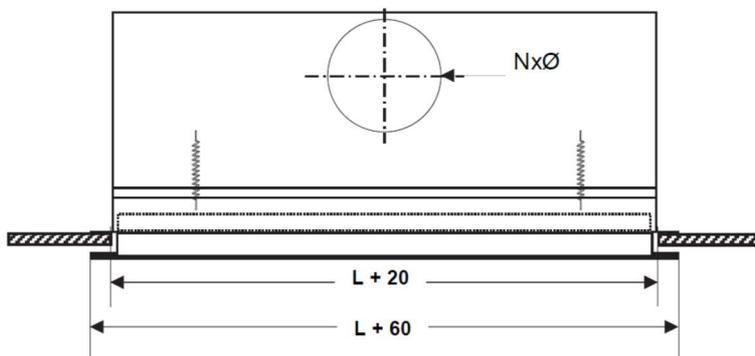

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

KLIMA RODACLIM

Zone Industrielle de Saint Mitre– 255 Avenue de la Roche-Fourcade– 13400 AUBAGNE – France

☎ : 04.42.03.88.65 - 📠 : 04.42.03.51.59- @: commercial@klima-rodaclim.com - www.klima-rodaclim.fr

SAS au capital de 90 000 € - SIRET 393 204 342 00041

DIMENSIONS

Nombre de fentes U	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Z (mm)	Plénums	
							Nombre de Piquage	Diamètre (mm)
1	535	50	77	40	54	66	1	125
	800						1	125
	1000						1	125
	1135						2	125
	1500						2	125
	2000						3	125
2	535	89	115	78	93	105	1	160
	800						2	160
	1000						2	160
	1135						2	160
	1500						3	160
	2000						3	160
3	535	128	155	117	132	144	1	200
	800						1	200
	1000						2	200
	1135						2	200
	1500						2	200
	2000						3	200
4	535	165	191	155	169	181	1	200
	800						2	200
	1000						2	200
	1135						2	200
	1500						3	200
	2000						3	200
5	535	202	229	192	206	218	1	250
	800						1	250
	1000						1	250
	1135						2	250
	1500						2	250
	2000						2	250
6	535	240	267	230	244	256	1	250
	800						1	250
	1000						2	250
	1135						2	250
	1500						2	250
	2000						3	250
7	535	276	303	266	280	292	1	250
	800						1	250
	1000						2	250
	1135						2	250
	1500						3	250
	2000						4	250
8	535	313	340	303	317	329	1	250
	800						1	250
	1000						2	250
	1135						2	250
	1500						3	250
	2000						4	250

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

KLIMA RODACLIM

Zone Industrielle de Saint Mitre– 255 Avenue de la Roche-Fourcade– 13400 AUBAGNE – France

☎ : 04.42.03.88.65 - 📠 : 04.42.03.51.59- @: commercial@klima-rodaclim.com - www.klima-rodaclim.fr

SAS au capital de 90 000 € - SIRET 393 204 342 00041

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NBR de FENTES U	Longueur (mm)	Ak (m ²)	Qv (m ³ /h)		Lwa (dB(A))		X (m)		Δpt (Pa)	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi
1	535	0,00513	54	123	32	46	3,10	6,90	10	50
	800	0,00767	80	184	32	46	3,10	6,90	10	50
	1000	0,00959	100	230	32	46	3,10	6,90	10	50
	1135	0,01088	71	192	32	46	3,10	6,90	10	50
	1500	0,01439	93	254	32	46	3,10	6,90	10	50
	2000	0,01918	124	338	32	46	3,10	6,90	10	50
2	535	0,01033	67	182	33	47	4,10	9,20	10	50
	800	0,01544	100	272	33	47	4,10	9,20	10	50
	1000	0,01930	200	460	33	47	4,10	9,20	10	50
	1135	0,02191	142	386	33	47	4,10	9,20	10	50
	1500	0,02895	188	511	33	47	4,10	9,20	10	50
	2000	0,03860	250	681	33	47	4,10	9,20	10	50
3	535	0,01552	101	274	34	48	4,80	11,00	10	50
	800	0,02321	150	409	34	48	4,80	11,00	10	50
	1000	0,02901	188	512	34	48	4,80	11,00	10	50
	1135	0,03293	213	581	34	48	4,80	11,00	10	50
	1500	0,04352	282	768	34	48	4,80	11,00	10	50
	2000	0,05802	376	1023	34	48	4,80	11,00	10	50
4	535	0,02072	134	365	35	49	5,60	12,50	10	50
	800	0,03098	201	546	35	49	5,60	12,50	10	50
	1000	0,03872	251	683	35	49	5,60	12,50	10	50
	1135	0,04395	285	775	35	49	5,60	12,50	10	50
	1500	0,05808	376	1025	35	49	5,60	12,50	10	50
	2000	0,07744	502	1366	35	49	5,60	12,50	10	50
5	535	0,02591	168	457	35	49	6,10	13,80	10	50
	800	0,03874	251	683	35	49	6,10	13,80	10	50
	1000	0,04843	314	854	35	49	6,10	13,80	10	50
	1135	0,05497	356	970	35	49	6,10	13,80	10	50
	1500	0,07265	471	1281	35	49	6,10	13,80	10	50
	2000	0,09686	628	1709	35	49	6,10	13,80	10	50
6	535	0,03110	202	549	36	50	6,60	14,80	10	50
	800	0,04651	301	820	36	50	6,60	14,80	10	50
	1000	0,05814	377	1026	36	50	6,60	14,80	10	50
	1135	0,06599	428	1164	36	50	6,60	14,80	10	50
	1500	0,08721	565	1538	36	50	6,60	14,80	10	50
	2000	0,11628	753	2051	36	50	6,60	14,80	10	50
7	535	0,03630	235	640	36	50	7,00	15,80	10	50
	800	0,05428	352	957	36	50	7,00	15,80	10	50
	1000	0,06785	440	1197	36	50	7,00	15,80	10	50
	1135	0,07701	499	1358	36	50	7,00	15,80	10	50
	1500	0,10178	660	1795	36	50	7,00	15,80	10	50
	2000	0,13570	879	2394	36	50	7,00	15,80	10	50
8	535	0,04150	269	732	37	51	7,50	16,80	10	50
	800	0,06206	402	1095	37	51	7,50	16,80	10	50
	1000	0,07757	503	1368	37	51	7,50	16,80	10	50
	1135	0,08804	571	1553	37	51	7,50	16,80	10	50
	1500	0,11636	754	2053	37	51	7,50	16,80	10	50
	2000	0,15514	1005	2737	37	51	7,50	16,80	10	50

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

KLIMA RODACLIM
Zone Industrielle de Saint Mitre – 255 Avenue de la Roche-Fourcade – 13400 AUBAGNE – France

☎ : 04.42.03.88.65 - 📠 : 04.42.03.51.59- @: commercial@klima-rodaclim.com - www.klima-rodaclim.fr

SAS au capital de 90 000 € - SIRET 393 204 342 00041