

GRILLE EXTERIEURE ACIER GALVA - RVG-68

Les grilles RVG-68 sont utilisées pour la prise d'air ou le rejet d'air sur façade extérieure.



DESCRIPTION

- * Grille à ailettes pare-pluie
- * Finition en acier galva.
- * Grillage maille 10 x 10 sur face arrière
- * Option : Finition teinte RAL.

FIXATION


En standard fixation par vis sur face avant.

Options: Précadre à sceller fixation par vis sur face avant ;

DIMENSIONS

L – Dimension longitudinale en mm de 200 à 2 900 au pas de 50 mm.

H – Dimension transversale en mm de 200 à 2 500 au pas de 68 mm.

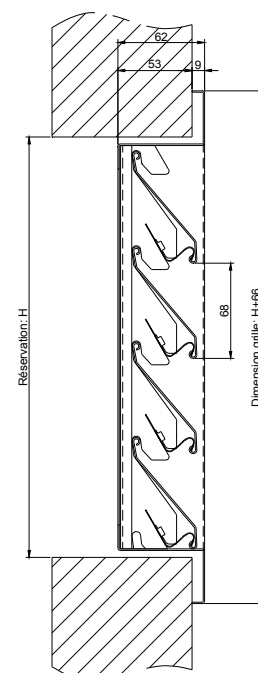

GRILLE EXTERIEURE ACIER GALVA - RVG-68

TABLEAU DE SURFACE LIBRE - en m² - RVG-68

H \ L	Lame	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500
200	3	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,22	0,24	0,26	0,27
300	5	0,04	0,06	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22	0,26	0,30	0,35	0,39	0,44	0,48	0,52	0,55
400	6	0,05	0,08	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,24	0,27	0,33	0,38	0,44	0,49	0,55	0,60	0,66	0,68
500	8	0,07	0,11	0,15	0,19	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	0,46	0,53	0,61	0,69	0,76	0,84	0,92	0,96
600	9	0,08	0,13	0,17	0,21	0,26	0,30	0,35	0,39	0,43	0,52	0,61	0,70	0,79	0,87	0,96	1,05	1,09
700	11	0,10	0,16	0,21	0,27	0,32	0,38	0,43	0,49	0,54	0,65	0,76	0,87	0,98	1,09	1,20	1,31	1,37
800	12	0,11	0,17	0,23	0,29	0,35	0,41	0,47	0,54	0,60	0,72	0,84	0,96	1,08	1,20	1,32	1,44	1,50
900	14	0,13	0,20	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,70	0,85	0,99	1,13	1,28	1,42	1,56	1,71	1,78
1000	15	0,14	0,22	0,30	0,37	0,45	0,53	0,60	0,68	0,76	0,91	1,07	1,22	1,37	1,53	1,68	1,84	1,91
1200	18	0,17	0,27	0,36	0,45	0,55	0,64	0,73	0,83	0,92	1,11	1,29	1,48	1,67	1,86	2,04	2,23	2,32
1400	21	0,20	0,31	0,42	0,53	0,64	0,75	0,86	0,97	1,08	1,30	1,52	1,74	1,96	2,18	2,40	2,62	2,73
1600	24	0,23	0,36	0,49	0,61	0,74	0,87	0,99	1,12	1,25	1,50	1,75	2,01	2,26	2,51	2,76	3,02	3,14
1800	27	0,26	0,41	0,55	0,69	0,84	0,98	1,12	1,27	1,41	1,69	1,98	2,27	2,55	2,84	3,12	3,41	3,55
2000	30	0,30	0,45	0,61	0,77	0,93	1,09	1,25	1,41	1,57	1,89	2,21	2,53	2,85	3,17	3,49	3,80	3,96
2200	33	0,33	0,50	0,68	0,85	1,03	1,21	1,38	1,56	1,73	2,09	2,44	2,79	3,14	3,49	3,85	4,20	4,37
2400	36	0,36	0,55	0,74	0,93	1,13	1,32	1,51	1,70	1,90	2,28	2,67	3,05	3,44	3,82	4,21	4,59	4,78
2500	37	0,37	0,56	0,76	0,96	1,16	1,36	1,55	1,75	1,95	2,35	2,74	3,14	3,53	3,93	4,33	4,72	4,92

PERTE DE CHARGE - RVG-68

