

GRILLE EXTERIEURE ALUMINIUM - RVA-33

Les grilles RVA 33 sont utilisées pour la prise d'air ou le rejet d'air sur façade extérieure.



DESCRIPTION

- * Grilles à ailettes pare-pluie
- * Finition en alu anodisé.
- * Pas de lames de 33 mm
- * Cadre de 25 mm
- * Grillage maille 10 x 10 sur face arrière
- * *Option* : Finition teinte RAL.

FIXATION

En standard fixation par vis sur face avant.


Option : Pattes à sceller

DIMENSIONS

L – Dimension longitudinale en mm de 200 à 2 500 au pas de 50 mm.

H – Dimension transversale en mm de 200 à 2 500 au pas de 30 mm.

COUPE

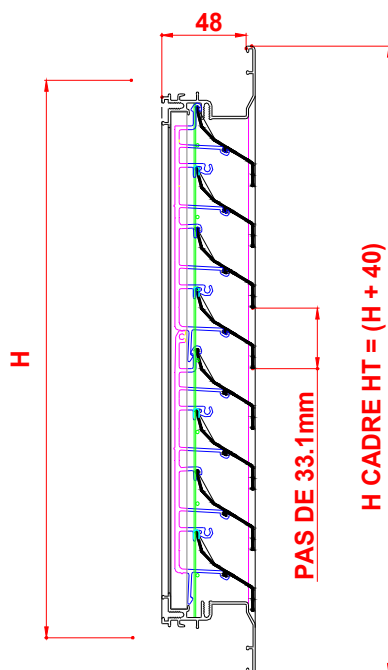

OPTION : FILTRE SUR FACE ARRIERE



GRILLE EXTERIEURE ALUMINIUM - RVA-33

TABLEAU DE SURFACE LIBRE - en m² - RVA-33

H \ L	Lame	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1800	1900	2000
200	5	0,015	0,023	0,030	0,038	0,045	0,053	0,060	0,068	0,075	0,083	0,090	0,098	0,105	0,113	0,135	0,143	0,150
300	8	0,026	0,040	0,053	0,066	0,079	0,092	0,106	0,119	0,132	0,145	0,158	0,172	0,185	0,198	0,238	0,251	0,264
400	11	0,038	0,056	0,075	0,094	0,113	0,132	0,150	0,169	0,188	0,207	0,226	0,244	0,263	0,282	0,338	0,357	0,376
500	14	0,049	0,074	0,098	0,123	0,147	0,172	0,196	0,221	0,245	0,270	0,294	0,319	0,343	0,368	0,441	0,466	0,490
600	17	0,060	0,090	0,120	0,151	0,181	0,211	0,241	0,271	0,301	0,331	0,361	0,391	0,421	0,452	0,542	0,572	0,602
700	20	0,072	0,107	0,143	0,179	0,215	0,251	0,286	0,322	0,358	0,394	0,430	0,465	0,501	0,537	0,644	0,680	0,716
800	23	0,083	0,124	0,166	0,207	0,248	0,290	0,331	0,373	0,414	0,455	0,497	0,538	0,580	0,621	0,745	0,787	0,828
900	26	0,094	0,141	0,188	0,236	0,283	0,330	0,377	0,424	0,471	0,518	0,565	0,612	0,659	0,707	0,848	0,895	0,942
1000	29	0,105	0,158	0,211	0,264	0,316	0,369	0,422	0,474	0,527	0,580	0,632	0,685	0,738	0,791	0,949	1,001	1,054
1100	32	0,117	0,175	0,233	0,292	0,350	0,408	0,466	0,525	0,583	0,641	0,700	0,758	0,816	0,875	1,049	1,108	1,166
1200	35	0,128	0,192	0,256	0,320	0,384	0,448	0,512	0,576	0,640	0,704	0,768	0,832	0,896	0,960	1,152	1,216	1,280
1300	38	0,139	0,209	0,278	0,348	0,418	0,487	0,557	0,626	0,696	0,766	0,835	0,905	0,974	1,044	1,253	1,322	1,392
1400	41	0,151	0,226	0,301	0,377	0,452	0,527	0,602	0,678	0,753	0,828	0,904	0,979	1,054	1,130	1,355	1,431	1,506
1500	47	0,162	0,243	0,324	0,405	0,485	0,566	0,647	0,728	0,809	0,890	0,971	1,052	1,133	1,214	1,456	1,537	1,618
1700	50	0,184	0,277	0,369	0,461	0,553	0,645	0,738	0,830	0,922	1,014	1,106	1,199	1,291	1,383	1,660	1,752	1,844
1800	53	0,196	0,294	0,392	0,490	0,587	0,685	0,783	0,881	0,979	1,077	1,175	1,273	1,371	1,469	1,762	1,860	1,958
2000	59	0,218	0,328	0,437	0,546	0,655	0,764	0,874	0,983	1,092	1,201	1,310	1,420	1,529	1,638	1,966	2,075	2,184

PERTE DE CHARGE - RVA-33

