


GRILLE A BARRE FRONTALE FIXE - SÉRIE GLP - BE

Les grilles de la série GLP - BE sont utilisées tant pour le soufflage que la reprise d'air, pour les installations de chauffage, climatisation et ventilation.

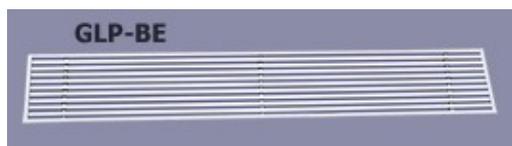

DESCRIPTION

- * Grilles à barres frontales fixes droites ou inclinées 15° avec cadre encastré.
- * Finition en alu anodisé ou laquée RAL 9016
- * Grille simple ou double déflexion.
- * Version linéaire pour des grandes longueurs.

Option : Registre en tôle d'acier galvanisé.

FIXATION

En standard fixation par clips.

Options :


- * Façade percée pour fixation par vis.
- * Fixation non apparente par batteuse.

DIMENSIONS

L – Dimension longitudinale en mm de 250 à 2 000 au pas de 50 mm.

H – Dimension transversale en mm de 75 à 350 au pas de 25 mm.

GLP - BE

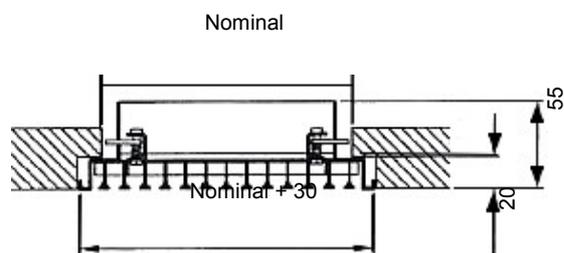

GLP - BE + O

