

DIFFUSEUR A ROTULES - SÉRIE KQ 42

Les diffuseurs de la série KQ 42 sont des diffuseurs carrés à glisseurs sur panneau.

Les diffuseurs KQ 42 sont utilisés pour le soufflage et la reprise d' air et sont installés au plafond. Ils sont appliqués là où il y a besoin d' un design soigné.



DESCRIPTION


- * Finition en tôle d' acier RAL 9010
- * Soufflage réglable
- * Lame en plastique ABS blanc

FIXATION

Fixation par vis latérales au plenum
Fixation avec vis centrale
Fixation par capuchon blanc couvre-vis.

DIMENSIONS

Dimensions	A [mm]	B [mm]	C[mm]
KQ 42 400 X 400	396	396	200
KQ 42 500 X 500	496	496	300
KQ 42 600 X 600	596	596	400
KQ 42 625 X 625	621	621	400
KQ 42 T 400 X 400	596	596	400
KQ 42 T 500 X 500	596	596	400

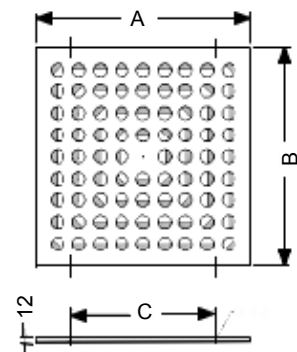

DIFFUSEUR A ROTULES - SÉRIE KQ 42

TABLEAU DE SELECTION

SÉRIE KQ 42

Dimensions	Nbres de gicleur	Débit Q [m ³ /h]	Jet horizontal X0,27 [m] (Vt0,37 m/s)	Perte de charge Δ[Pa]	Bruit La [dB(A)]
KQ 42 400 X 400	24	[39-151]	[0,7-2,6]	[5-50]	[--39]
KQ 42 500 X 500	48	[75-296]	[0,9-3,5]	[5-50]	[--38]
KQ 42 600 X 600	80	[124-485]	[1,2-4,5]	[5-50]	[--38]
KQ 42 625 X 625	80	[124-485]	[1,2-4,5]	[5-50]	[--38]
KQ 42 T 400 X 400	24	[39-151]	[0,7-2,6]	[5-50]	[--39]
KQ 42 T 500 X 500	48	[75-296]	[0,9-3,5]	[5-50]	[--38]

